

Cena:


4 670,00 zł

EAN:

5901350029305

Opis:

Wkład o wysokiej wydajności grzewczej z charakterystycznym rozmieszczeniem radiatorów, które zwiększają powierzchnię grzewczą wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia.

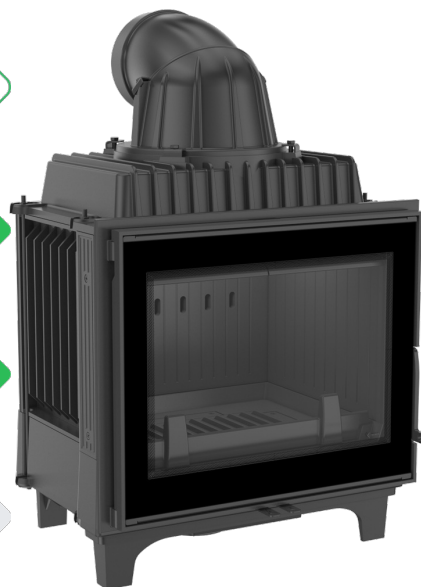

Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	10,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.0 - 13.0
Sprawność cieplna (%)	80,0
Średnica wylotu spalin (mm)	180
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	Tak
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Emisja CO (przy 13% O ₂) \leq podawana w %	0,10
Temperatura spalin (°C)	265,0
Max długość polan (cm)	40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	25,0
Zgodność z normą BlmSchV 2	Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	105,40
Minimalne wymagane pole czynne krątek	≥ 700

wylotowych (cm ²)	
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	≥500
Rodzaj przeszklenia	proste
Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	żeliwo
Szerokość (cm)	60,00
Wysokość (cm)	91,40
Głębokość (cm)	44,50
Dolot powietrza	Tak
Wyłożenie komory spalania	Nie
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalamia cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BlmSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360°, może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry.


Ruchomy dwuczęściowy żeliwny ruszt.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5.

Rysunek techniczny

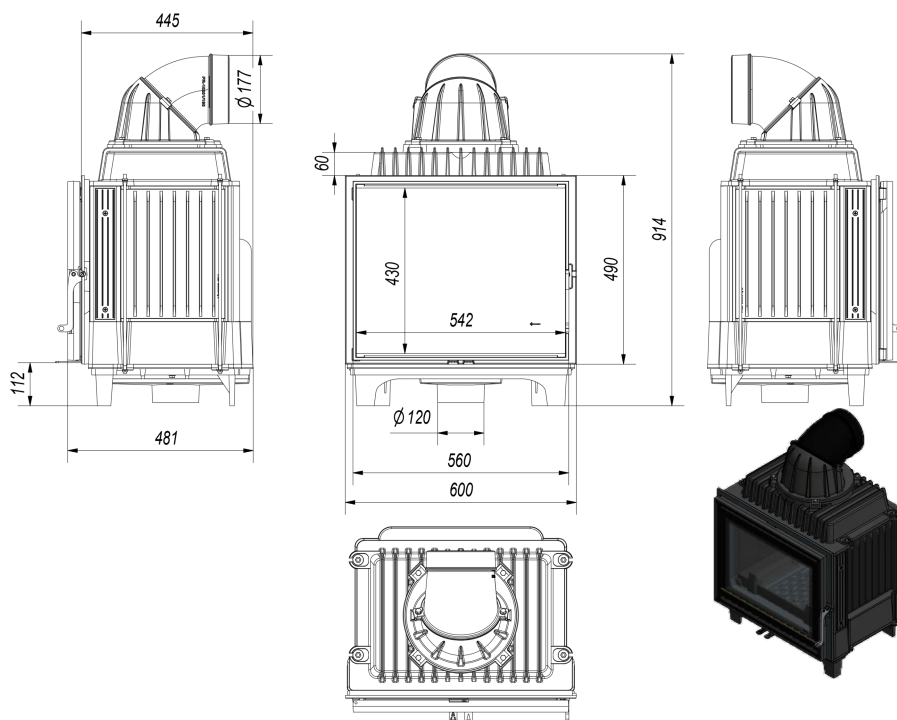

Opcje dodatkowe



Podstawa pod wkład FRANEK 10

Podstawa pod wkład FRANEK 10 umożliwia stabilne ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości nóg.

248,00 zł

	Rura stalowa 180/1m Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	98,00 zł
	Rura stalowa 180/0,5m Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	65,00 zł
	Kolano ruchome 180/90 Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe, średnica: 180 mm.	97,00 zł
	Przejęcie z systemu rur fi 180 Przejęcie rura stalowa - komin ceramiczny fi 180.	123,00 zł
	Przejęcie z redukcją z systemu rur fi 180/200 Przejęcie rura stalowa - komin ceramiczny fi 180/200.	124,00 zł

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020