

Cena:

5 120,00 zł

EAN:

5901350072448

Opis:

Wkład o wysokiej wydajności grzewczej z charakterystycznym rozmieszczeniem radiatorów, które zwiększają powierzchnię grzewczą wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia.



Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	12,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.0 - 14.5
Sprawność cieplna (%)	82,0
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	Tak
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ podawana w %	0,09
Temperatura spalin (°C)	215,0
Max długość polan (cm)	50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )	34,0
Zgodność z normą BlmSchV 2	Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	108,01
Minimalne wymagane pole czynne krątek	$\geq 900$

wylotowych (cm <sup>2</sup> )	
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm <sup>2</sup> )	≥700
Rodzaj przeszklenia	proste
Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	żeliwo
Szerokość (cm)	70,00
Wysokość (cm)	96,80
Głębokość (cm)	47,60
Dolot powietrza	Tak
Wyłożenie komory spalania	Nie
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak

## Zalety

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalania cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

### EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BlmSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360°, może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry.

Ruchomy dwuczęściowy żeliwny ruszt.


### NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5.

## Rysunek techniczny

---

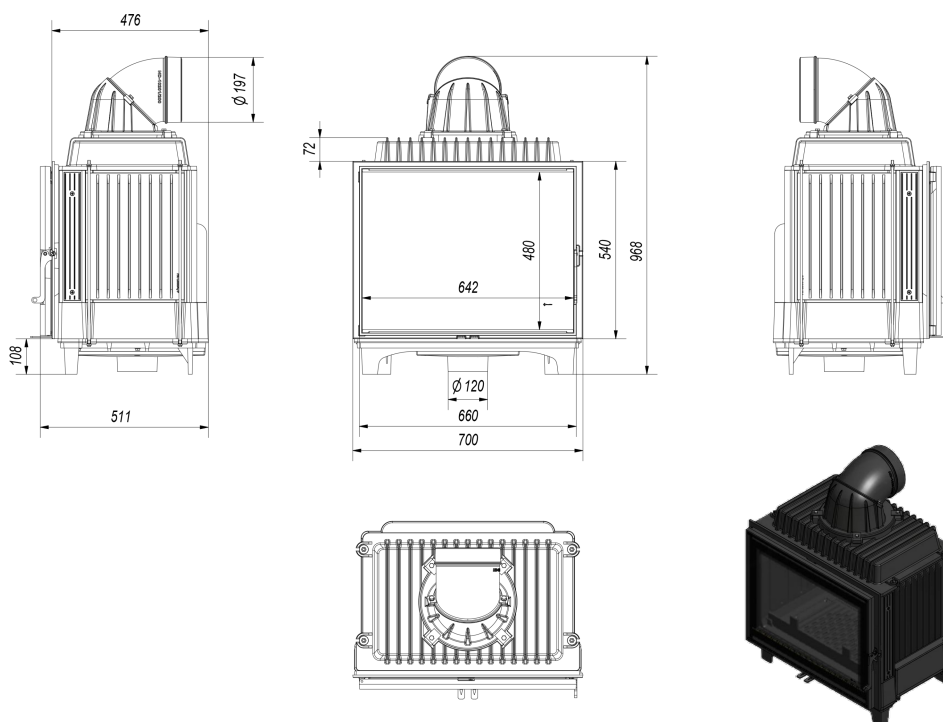

## Opcje dodatkowe

---



### Podstawa pod wkład FRANEK 12

Podstawa pod wkład FRANEK 12 umożliwia stabilne ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości nóg.

248,00 zł

	<b>Rura stalowa 200/1m</b> Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	102,00 zł
	<b>Rura stalowa 200/0,5m</b> Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	70,00 zł
	<b>Kolano ruchome 200/90</b> Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe, średnica: 200 mm.	101,00 zł
	<b>Przejście z systemu rur fi 200</b> Przejście rura stalowa - komin ceramiczny fi 200.	123,00 zł

## Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**kratki**

**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. (+48) 48 389 99 11  
[detal@kratki.com](mailto:detal@kratki.com)

Data publikacji:  
27.09.2020