

MILA PW 24 gilotyna

MILA/PW/24/G/W

Cena:

9 050,00 zł

EAN:

5901350039892

Opis:

Wkład o nowoczesny panoramicznym froncie i dużej wizji ognia.

Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni



Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	24,0
Średnia moc z wody (kW)	12,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	11.0 - 30.0
Sprawność cieplna (%)	78,0
Max ciśnienie robocze (bar)	2,0
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Nie
Przeznaczony do rekuperacji	Nie
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg)	312,0
Pojemność wody (l)	52,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) \leq podawana w %	0,20
Temperatura spalin (°C)	305,0
Max długość polan (cm)	70
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	53,2
Zgodność z normą BImSchV 2	Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	102,79

Rodzaj przeszklenia	proste
Otwieranie drzwi	do góry
Materiał wykonania	stal
Szerokość (cm)	109,30
Wysokość (cm)	122,00
Głębokość (cm)	51,80
Dolot powietrza	Tak
Wyłożenie komory spalania	Tak
Popielnik	Nie
Ozdobna szyba typu glass	Tak
Wężownica	Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2". Korpus płaszcza wodnego wzmocniony jest szpilkami.

WYGODNE UŻYTKOWANIE


Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).


Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom.

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny

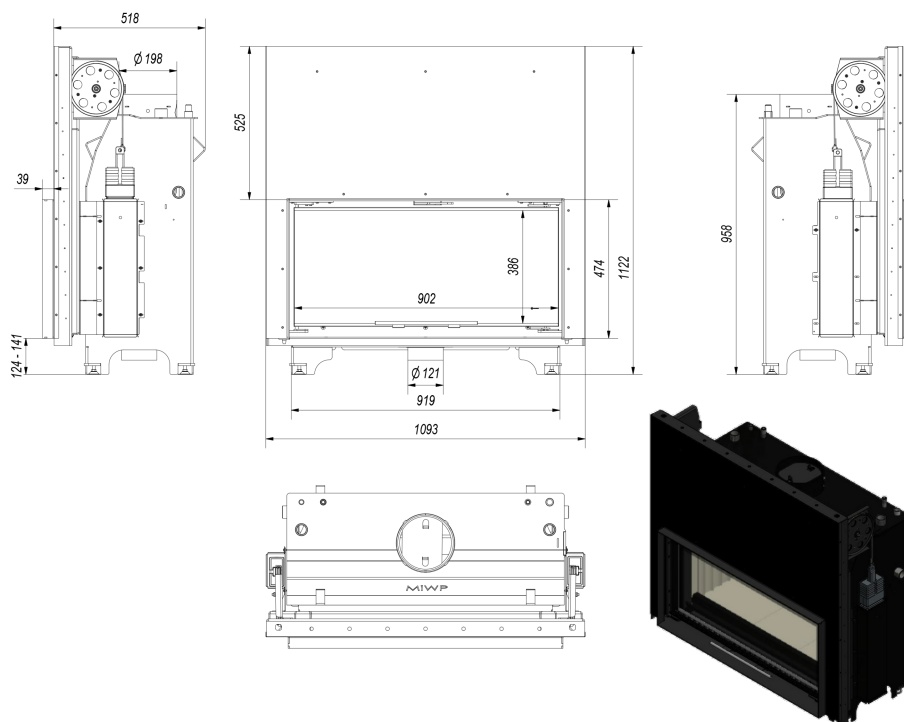


Opcje dodatkowe



Domykanie gilotyna

207,00 zł

Mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek we wkładach typu gilotyna.



Ramka stalowa do MILA gilotyna

311,00 zł


Nowoczesna stalowa ramka ozdobna do wkładu kominkowego powietrznego i z płaszczem wodnym MILA gilotyna.



Podstawa pod wkład typu BS

127,00 zł

Nogi pod wkłady typu BS, MILA, MILA PW, BASIA, AQUARIO, BLANKA umożliwiając stabilne i bezproblemowe ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości.

	Rura stalowa 200/1m Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	102,00 zł
	Rura stalowa 200/0,5m Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.	70,00 zł
	Kolano ruchome 200/90 Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe, średnica: 200 mm.	101,00 zł
	Przeście z systemu rur fi 200 Przeście rura stalowa - komin ceramiczny fi 200.	123,00 zł

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Uszczelnienia kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



kratki

Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020
