

Cena:

3 870,00 zł

EAN:

5901350062432

Opis:

Nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na łatwej obsłudze kominka. Sześciokątna komora oraz świetne parametry spalania to najważniejsze zalety tego modelu.



Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

14 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

| | |
|--|--|
| Moc nominalna (kW) | 7,0 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3.0 - 9.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80,0 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$ |
| Emisja CO (przy 13% O ₂) \leq podawana w % | 0,10 |
| Temperatura spalin (°C) | 245,0 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³) | 38,0 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | Tak |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 105,40 |
| Minimalne wymagane pole czynne krątek | ≥ 700 |

| | |
|--|--------|
| wylotowych (cm ²) | |
| Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm ²) | ≥500 |
| Rodzaj przeszklenia | proste |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
| Materiał wykonania | stal |
| Szerokość (cm) | 48,40 |
| Wysokość (cm) | 121,10 |
| Głębokość (cm) | 41,80 |
| Dolot powietrza | Tak |
| Wyłożenie komory spalania | Tak |
| Popielnik | Nie |
| Ozdobna szyba typu glass | Tak |

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Dopalamia cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Czystość spalania dzięki sześciokątnej komorze paleniska

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarekach CNC.

Front wkładu wyposażony w szybę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną

emisję CO.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.


Możliwość przełożenia drzwi ze standardowego lewostronnego otwarcia na prawostronne.

NOWOCZESNY DESIGN


Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Drzwi wkładu posiadają nowoczesną klamkę ślizgową.

Rysunek techniczny

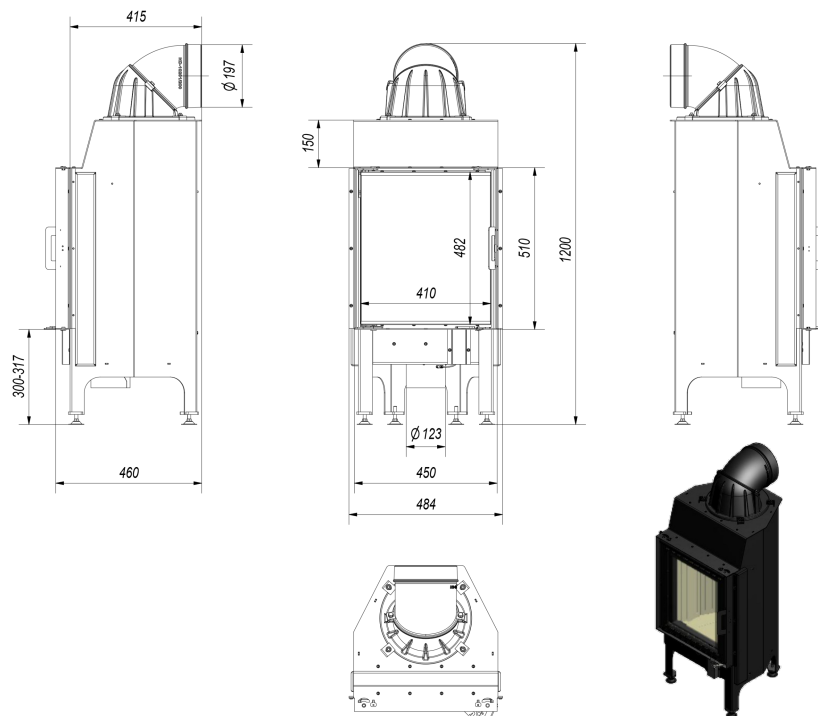


Opcje dodatkowe



Domykanie drzwiczek NADIA, LUCY

124,00 zł


Mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek we wkładach z linii NADIA, LUCY (z wyjątkiem wersji gilotyna i BS).



Ramka stalowa do NADIA 8 (standard)

414,00 zł


Nowoczesna stalowa ramka ozdobna do wkładu kominkowego NADIA 8 z prostym frontem oraz drzwiami otwieranymi lewostronnie (standard).



przełożenie odwrotne drzwi do NADIA/PF

207,00 zł


Możliwość zmiany strony otwierania drzwi z lewej na prawą.



Domykanie drzwiczek NADIA (otwierane prawostronnie)

124,00 zł

Mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek we wkładach z linii NADIA z drzwiami otwieranymi prawostronnie (zawiasy po prawej stronie).



Ramka stalowa do NADIA 8 (przełożenie drzwi)

414,00 zł

Nowoczesna stalowa ramka ozdobna do wkładu kominkowego NADIA 8 z prostym frontem oraz drzwiami otwieranymi prawostronnie (zawiasy po prawej stronie) po przełożeniu drzwi.



Podstawa pod wkład NADIA

127,00 zł

Nogi pod wkład NADIA umożliwiają stabilne i bezproblemowe ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości.



Rura stalowa 200/1m

102,00 zł

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.



Rura stalowa 200/0,5m

70,00 zł

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.



Kolano ruchome 200/90

101,00 zł

Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe, średnica: 200 mm.



Przejście z systemu rur fi 200

123,00 zł

Przejście rura stalowa - komin ceramiczny fi 200.

Gwarancja

kratki PRO

CERTYFIKAT

Gwarantuję najwyższą jakość wykonania produktu i udzielam 10 lat gwarancji*.

Andrzej Adamczak

Dyrektor generalny

* Gwarancja udzielona jest na korpus wkładu kominkowego.

PRO
GWARANCJA
JAKOŚCI

Nasze 20-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz szczegółową kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od

niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detał@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020